


# PETECKI IMPRESSIVE Design 70 A

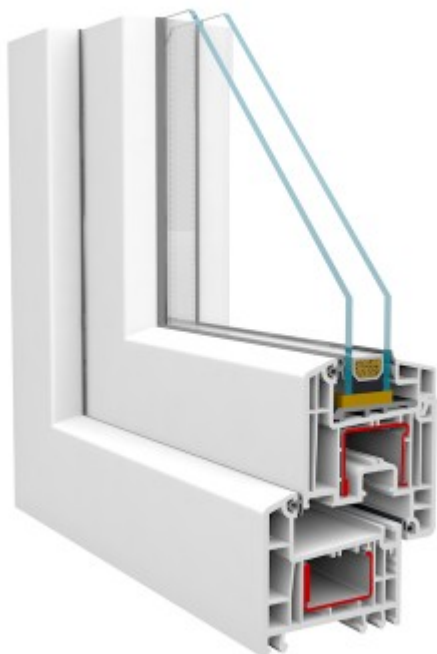

Okno **PETECKI IMPRESSIVE Design 70 A** oparte o profil Brillant - Design firmy REHAU posiada znakomite parametry izolacyjności termicznej. Półlicujące skrzydło i zaokrąglona rama, oraz szeroka oferta listew przyszybowych sprostają wymaganiom, dotyczącym wyglądu nowych okien. Z uwagi na swoje doskonałe parametry często stosowany w inwestycjach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Okna **PETECKI IMPRESSIVE Design 70 A** to idealne połączenie wysokiej jakości z szeroką gamą zastosowań.

Wzmocnienie skrzydła wykonane z ocynkowanej stali zapewnia stabilność i podnosi poziom bezpieczeństwa.

- Dwupowierzchniowe uszczelki gwarantują doskonałe odprowadzanie wody.
- Wielokomorowa konstrukcja to doskonała izolacja termiczna i akustyczna.
- Wręb okuciowy w osi pozwala na stosowanie mocniejszych elementów okuciowych firmy ROTO

<b>Parametry</b>	<b>PETECKI IMPRESSIVE Design 70 A</b>
System	PVC ze zbrojeniem stalowym
Głębokość zabudowy	70 mm
Liczba komór	5
Rodzaj złożenia	półlicujący/zaokrąglony
Typ profilu	AD
	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , opcja 1,2 - $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , opcja 1,0 - $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolacyjność akustyczna	Rw: do 43db
	24 - 36 mm
Pakiet szybowy	dwuszybowy: $k = 1,0 \text{ EN 674}$ trzeszybowy: $k = 0,7 \text{ EN 673}$
Ramka dystansowa szkła	Stalowa ocynkowana lub TGI polimerowa
Uszczelki	Wciągane - czarna lub szara
Utrudnienia przeciwwłamaniowe	zalecane do klasy RC 2 (WK2)
Zastosowanie	Okna rozwierne, uchylne, rozwierno - uchylne, uchylno- odstawno-przesuwne, drzwi tarasowe
Kolorystyka	Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane