


PETECKI IMPRESSIVE Design 70 MD

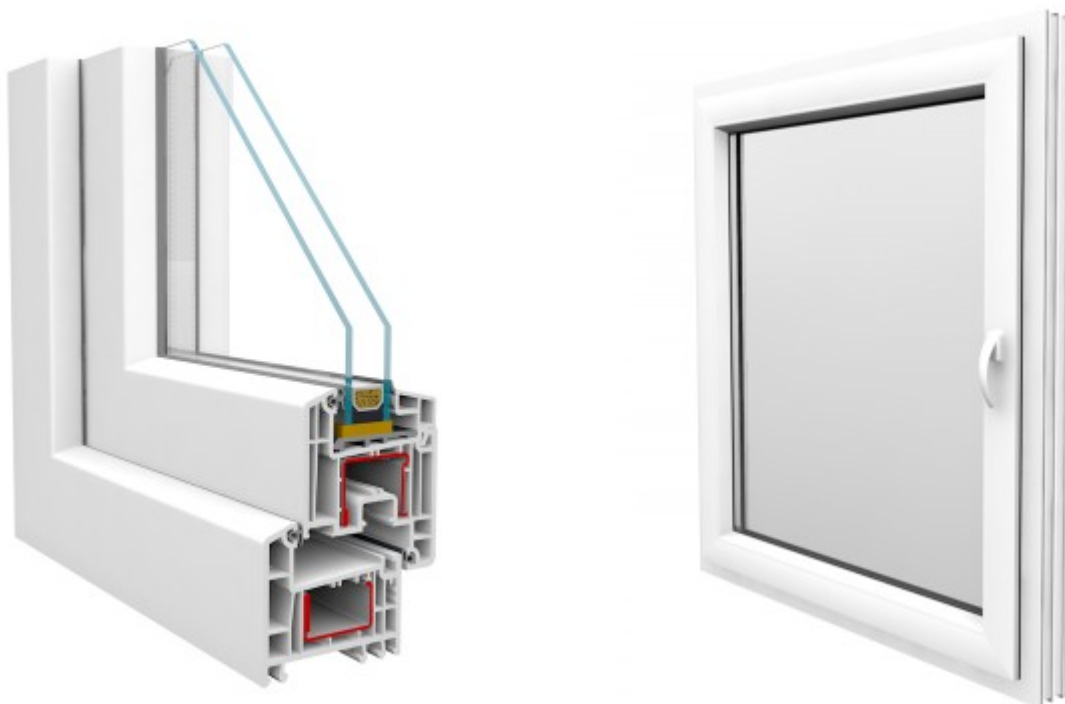

Okno **PETECKI IMPRESSIVE Design 70 MD** (z uszczelką środkową) oparte o profil Brillant - Design MD firmy REHAU to doskonały produkt, który pomoże obniżyć zużycie energii.

Nieliczące skrzydło i prosta rama, sprostać wymaganiom, dotyczącym wyglądu nowych okien . Ścianki o grubości 3 mm spełniają wszystkie normy budowlane i ekologiczne. Z uwagi na swoje doskonałe parametry często stosowany w inwestycjach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Okna **PETECKI IMPRESSIVE Design 70 MD** to idealne połączenie wysokiej jakości z szeroką gamą zastosowań. Do doskonałych właściwości przyczynia się pięciokomorowa budowa profili, 70-milimetrowa głębokość zabudowy oraz doskonałej klasy zintegrowana uszczelka środkowa.

Wzmocnienie skrzydła wykonane z ocynkowanej stali zapewnia stabilność i podnosi poziom bezpieczeństwa.

- Dwupowierzchniowe uszczelki gwarantują doskonałe odprowadzanie wody.
- Wielokomorowa konstrukcja to doskonała izolacja termiczna i akustyczna.
- Wrąb okuciowy w osi pozwala na stosowanie mocniejszych elementów okuciowych firmy ROTO

Parametry	PETECKI IMPRESSIVE Design 70 MD
System	PVC ze zbrojeniem stalowym
Głębokość zabudowy	70 mm
Liczba komór	5
Rodzaj złożenia	nielicujący/prosty
Typ profilu	MD - z uszczelką środkową
	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, opcja 1,2 - $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
	$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, opcja 1,0 - $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolacyjność akustyczna	do 45db
	24 - 36 mm
Pakiet szybowy	dwuszybowy: $k = 1,0 \text{ EN 674}$ trzeszybowy: $k = 0,7 \text{ EN 673}$
Ramka dystansowa szkła	Stalowa ocynkowana lub TGI polimerowa
Uszczelki	Wciągane - czarna, szara
Utрудnienia przeciwwłamaniowe	zalecane do klasy RC 2 (WK2)
Zastosowanie	Okna rozwiernie, uchylne, rozwierno - uchylne, uchylno-odstawno-przesuwne, drzwi tarasowe
Kolorystyka	Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane