

## System Okna **GALUX 88**

### DESIGN

- Możliwość wyboru profilu okna:
  - Softline z dużym promieniem zaokrągłej R10
  - Classic z promieniem R4
- Drewniana listwa ozdobna na termookapniku
- Listwa przyszybowa montowana na tzw. „zamek”
- Okapnik aluminiowy na dolnej części skrzydła
- Uszczelnienie silikonem od strony zewnętrznej
- Suche szklenie od strony wewnętrznej lub z wykorzystaniem silikonu

### TECHNOLOGIA


- Standardowe gatunki drewna: meranti, dąb, sosna
- Własna produkcja kantówki, dająca możliwość kontroli jakości materiału w każdej warstwie
- 3- lub 4-warstwowe klejenie ramiaków
- Możliwość zastosowania dodatkowej uszczelki
- Podcięcia pod parapety

### ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

- Pakiet szybowy o współczynniku  $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Dwie uszczelki przylgowe w standardzie

### BEZPIECZENSTWO / FUNKCJONALNOŚĆ

- Rozwierno-uchylne okucie obwiedniowe w każdym skrzydle
- Zaczep antywyważeniowy w standardzie
- Wrzutnik na każdym skrzydle

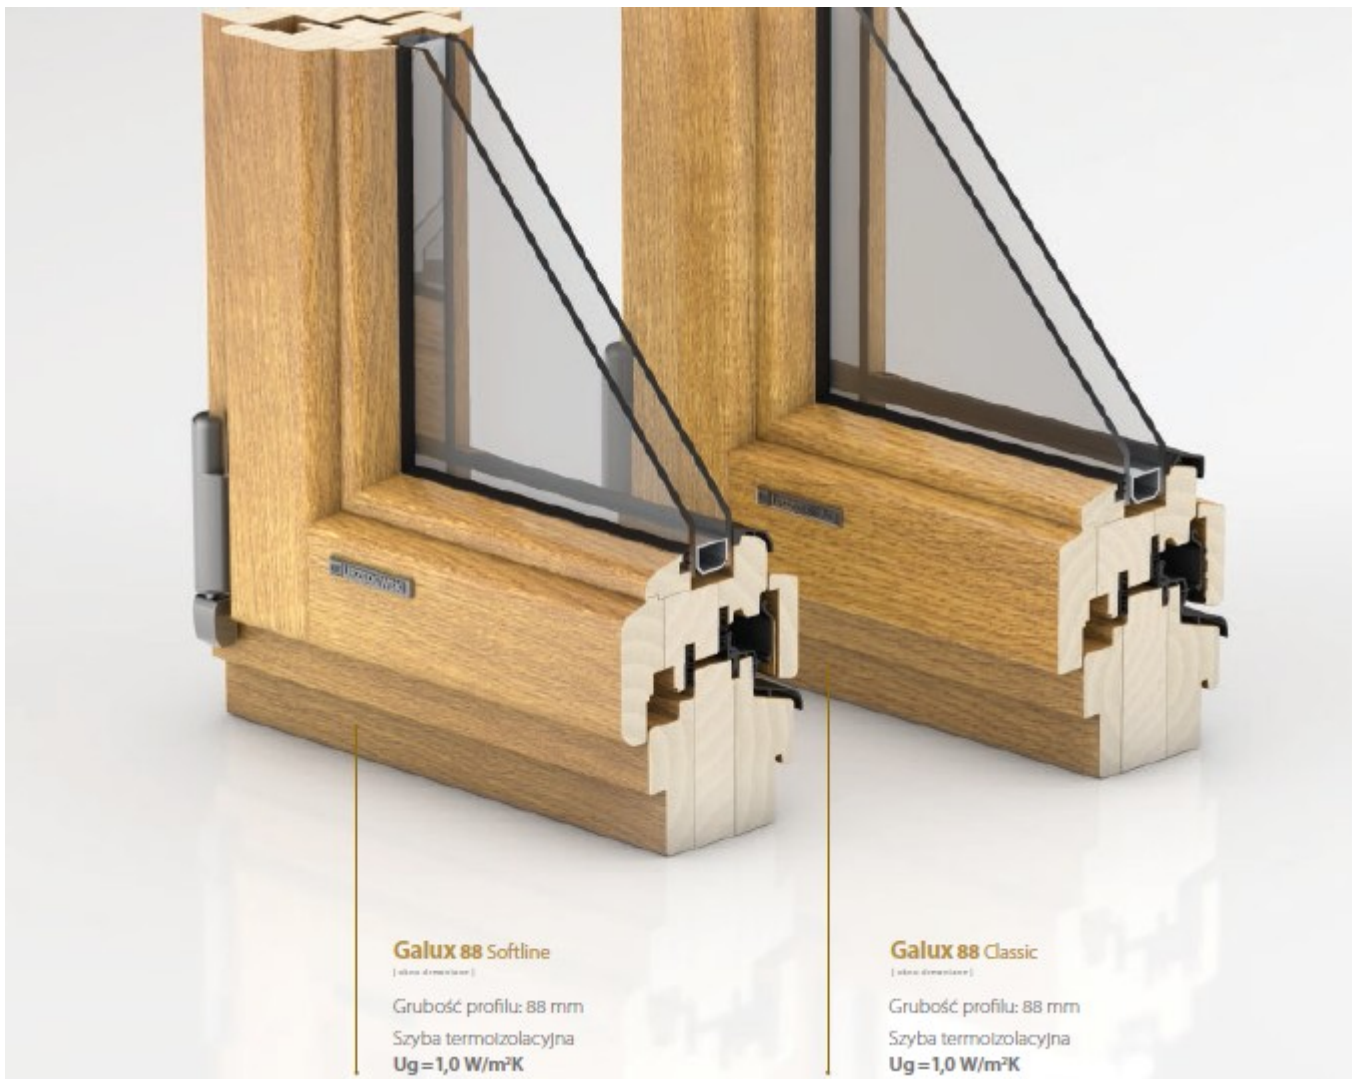

#### **Galux 88 Softline**

[obraz dimension]

Grubość profilu: 88 mm  
Szyba termozolacyjna  
 $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### **Galux 88 Classic**

[obraz dimension]

Grubość profilu: 88 mm  
Szyba termozolacyjna  
 $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$