



System Okna **GALUX 88 ORO**

DESIGN

- Możliwość wyboru profilu okna:
 - Softline z dużym promieniem zaokrąglenia R10
 - Classic z promieniem R4
- Drewniana listwa ozdobna na termookapniku
- Listwa przyszybowa montowana na tzw. „zamek”
- Okapnik aluminiowy na dolne części skrzydła
- Uszczelnienie silikonem od strony zewnętrznej
- Suche szklenie od strony wewnętrznej lub z wykorzystaniem silikonu

TECHNOLOGIA

- Standardowe gatunki drewna: meranti, dąb, sosna
- Własna produkcja kantówki, dająca możliwość kontroli jakości materiału w każdej warstwie
- 3- lub 4-warstwowe klejenie ramiaków
- Możliwość zastosowania dodatkowej uszczelki
- Podcięcie pod parapety

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ


- Pakiet 3-szybowy o współczynniku $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ lub $U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ na życzenie
- Ciepła ramka w standardzie
- Dwie uszczelki przylgowe w standardzie

BEZPIECZEŃSTWO / FUNKCJONALNOŚĆ

- Rozwierno-uchylne okucie obwiedniowe w każdym skrzydle
- Zaczep antywyważeniowy w standardzie
- Wrzutnik na każdym skrzydle

EKOLOGIA

- Proces malowania ekologicznymi farbami wodorociekczalnymi na zautomatyzowanych liniach lakierniczych

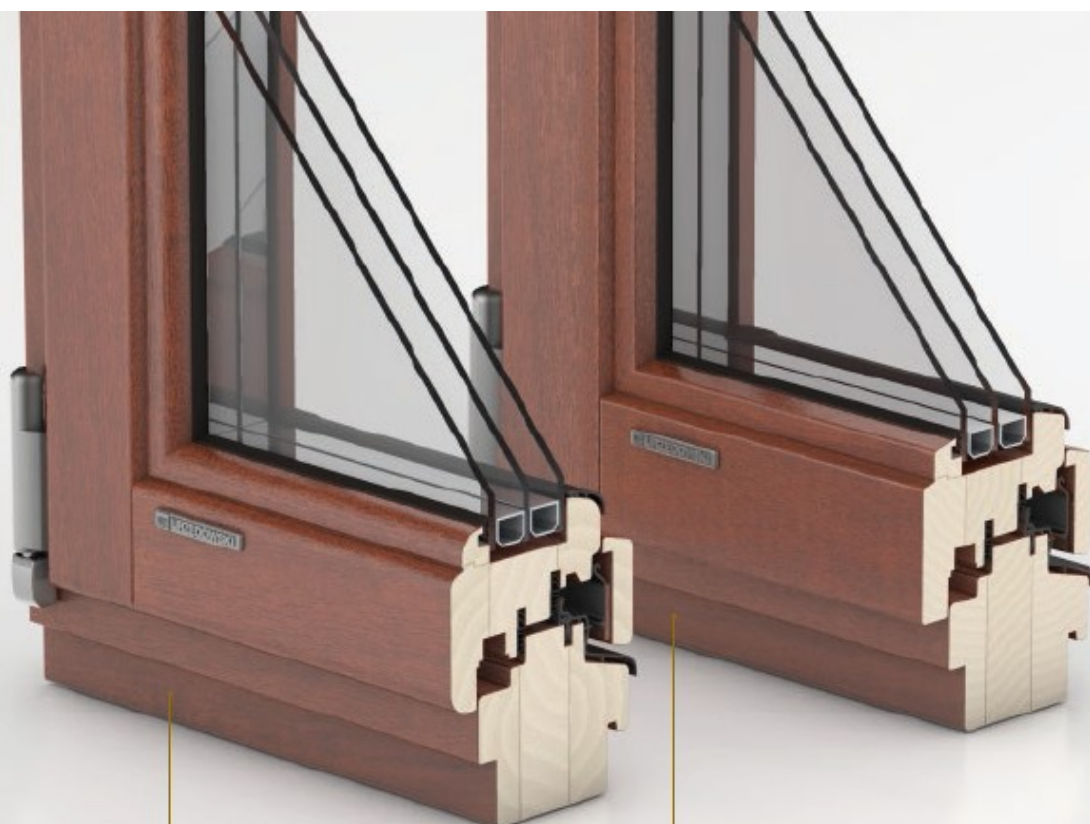

Galux 88 ORO Softline

[okno drewniane]

Grubość profilu: 88 mm
Szyba termoizolacyjna
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Galux 88 ORO Classic

[okno drewniane]

Grubość profilu: 88 mm
Szyba termoizolacyjna
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$